

Torno IMESA Mod. 558.

Con más de 50 años de experiencia en cortadoras de rollos de alta calidad, IMESA lidera hoy el desarrollo de una amplia gama de productos caracterizados por diseños estructurales robustos, alineaciones perfectas, automatización sofisticada y controles precisos del grupo de corte: las cortadoras de rollos de rango completo son elegidas para una carga de trabajo intensiva y productividad.



Desde máquinas de nivel básico hasta máquinas avanzadas orientadas a procesos.

El modelo 558 es la combinación perfecta de calidad y manejo. Diseñado combinando todas las herramientas tecnológicas superiores, es el más versátil y evolucionado de IMESA LOG SLITTERS. También disponible en su tipo Speedy, hace un trato óptimo con las necesidades de manejo, calidad, tecnología y alta productividad de los clientes.



El mod. 558 permite cortar indistintamente: materiales sintéticos - materiales recubiertos - textiles - telas recubiertas, recubiertas de goma y adhesivas y materiales autoadhesivos - materiales no tejidos y técnicos - goma - láminas de goma - gomaespuma y similares - películas en PVC-PP-PE - grafito - corcho y demás.

R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnovoa.com.mx

CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnovoa.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email: guadalajara@rnovoa.com.mx

www.rnovoa.com.mx

- Esta máquina ha sido desarrollada para reducir el ajuste manual por parte del operador mediante el uso de dispositivos electrónicos.
- Eje expansible para bloqueo interno del rollo a cortar.
- El software es extremadamente flexible y muy fácil de usar, lo que permite un ahorro considerable en el tiempo de configuración y la utilización del material.
- Cortador de rodillos adecuado para: cortar caucho, cortar cueros, cortar telas, cortar fieltro, cortar espuma, cortar poliéster, cortar PU, cortar PE, cortar poliuretano, cortar polietileno, cortar material aislante, cortar cintas adhesivas, cortar cintas de espuma, cortar películas de plástico, corte de tela, corte no tejido, corte de papel, corte de cintas reforzadas con fibra, corte de grafito, corte de fibra de vidrio, corte de materiales para techos.
- El 558 ha sido desarrollado específicamente para procesar adhesivos, láminas de PVC-PP-PE, caucho y telas recubiertas con adhesivo, caucho, espuma, compuestos y más. Un alto nivel de rendimiento es la característica clave del 558.
- Una combinación de hardware y las características del software en este modelo reducen el requisito de interacción del usuario y configuración manual, gracias a nuestro completo paquete de automatización, totalmente integrados por PLC y auto adquisición de parámetros.
- Debido a la capacidad de extraer rutinas almacenadas, el 558 produce un alto nivel de calidad estandarizada, sin ningún impacto desde el nivel de experiencia del operador.
- La máquina incorpora un cargador lateral motorizado para una carga rápida y segura y descarga de materiales.
- El 558 utiliza un diseño de eje en voladizo, con un ancho de operación de hasta 2200 mm y una cuchilla diámetro de hasta 800 mm y una base de rodamiento libre, lo que conduce a un alto nivel de escalabilidad.

R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.


Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnovoa.com.mx

CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnovoa.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email: guadalajara@rnovoa.com.mx

www.rnovoa.com.mx

- Avanzada interfaz digital táctil.
- Sensor de control láser.
- Hoja de sierra.
- Sistema de doble bloqueo automático.

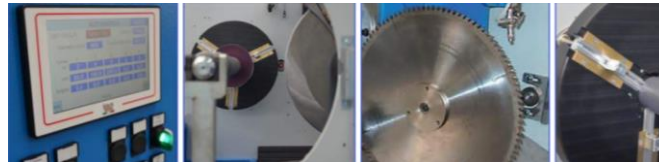

Especificaciones técnicas:

- Sistema de programación controlado por PLC para las funciones de trabajo de control / configuración de la máquina.
- Desplazamiento y ajuste de corte de velocidad múltiple controlado por MOTORES SIN ESCOBILLAS que garantizan precisión y rapidez.
- Dispositivo automático para variar el ángulo de la cuchilla, según la calidad del material y las dimensiones de corte, accionado por PLC.
- Sistema de lubricación de la cuchilla accionado por PLC.
- Ancho de trabajo mm 1700 (67 ") - mm 2200 (87 ") Ø máx. Del rollo 400 - 600 mm (15.7 " - 23.6 ").
- Ø máx. De la cuchilla 500 - 800 mm (19.6 " - 31.5 ").
- Diferentes tamaños bajo pedido.
- Mandriles intercambiables.
- Tolerancia de indexación +/- 0.1 mm (0.003 ").
- Hoja giratoria única en un mandril.
- Dimensiones mm. 3370x1700x1760H 1700 x 500 - mm. 3670x2000x2000H 2200 x 800.
- Peso Kg. 2000.

R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnovoa.com.mx

CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnovoa.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email: guadalajara@rnovoa.com.mx

www.rnovoa.com.mx

- Diseño para alto rendimiento estándar.
- Modular y escalable para satisfacer sus necesidades de configuración.
- Integrado a través de PLC para un cómodo control y configuración de la máquina.
- Interfaz de usuario con pantalla táctil.
- Control automático del ángulo de la cuchilla al rodillo y los sentidos de rotación.
- Sistema de lubricación y afilado de cuchillas de doble cara, programable mediante PLC.
- Eje estándar de 3 ". Diferentes tamaños bajo pedido a partir de 1 ".
- Dispositivo de empuje para diseño de eje intercambiable.
- Tolerancia en el posicionamiento longitudinal de la cuchilla +/- 0,1 mm (0,003 ")
- Potencia instalada a partir de 7kW.

Especificaciones técnicas							
Díámetro de la cuchilla	OD Máximo	Ancho de operación	Potencia instalada	Ángulo de corte automático	Eje	Peso (kg)	Peso (kg)
558-500	360-500	400	1600-2200	7-10	Opcional	1" - 8" intercambiable	1800
558-600	360-600	500	1600-2200	7-10	Opcional	1" - 8" intercambiable	1800-2500
558-800	800	600	1600-2200	7-10	Estándar	1" - 8" intercambiable	1800-2500



R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnova.com.mx

CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnova.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email:

guadalajara@rnova.com.mx

www.rnova.com.mx



R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnovoa.com.mx

CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnovoa.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email: guadalajara@rnovoa.com.mx

www.rnovoa.com.mx