

YIHHONG Mod. 878 MA+. Máquina de montar puntas computarizada con pantalla digital.

Almohadilla para los dedos de 3 presiones: Suministre la presión adecuada cuando sea necesario.

Wipers de cambio rápido: No necesita herramientas para cambiar los wipers, lo que proporciona un cambio instantáneo de estilo de calzado

Banda de puntera de cambio rápido: Ajusta automáticamente la distancia entre la primera pinza y el último soporte, ofreciendo mejores resultados duraderos.

Giro y izquierdo y derecho de pinzas: Adaptación rápida de pinzas para zapatos con punta asimétrica, elimina el tiempo necesario para la disposición de las pinzas.

Ajuste automático del tamaño de la zapata de pinza: Proporcionar un mecanismo equilibrado de forma de pinza.

Pinza de cambio rápido: Cambie las pinzas al instante, reduzca el tiempo de inactividad.

Pinza independiente Flash-Open: Ajustes automáticos / manuales de pinza de apertura instantánea, eliminando cualquier tensión adicional en la parte superior del zapato.

Sistema de deslizamiento de pinza: Permita que la parte superior se deslice entre las mandíbulas; guardar material superior.

Ajuste de extracción de pinzas individuales: Equilibre la tensión en la parte superior automáticamente / manualmente en cualquier punto.

Torneado automático de pinzas traseras: Fácil ajuste en ángulo de giro.

Soporte de hormado de doble subida: Reduce la tensión en la parte superior; menor posibilidad de ruptura.

Soporte síncrono y descanso: Coloque el último con precisión en la misma ubicación.

R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 47290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnovoa.com.mx

CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnovoa.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email: guadalajara@rnovoa.com.mx

www.rnovoa.com.mx

Limpiaparabrisas: Asistir en zapatos de fondo arqueados duraderos sin problemas.

Dispositivo de abrazadera lateral envolvente: Ayuda a hacer una durabilidad perfecta en el área de la cintura.

Procesador controlado por PLC: Procesamiento de alta velocidad, movimientos precisos.

Interfaz de pantalla táctil: Arreglo de página fácil de usar, opere con gran facilidad.

Parámetros operativos de almacenamiento: Ahorro de hasta 30 archivos, tiempo de corte necesario para diferentes estilos de zapatos.

Mecanismo de duración asimétrica: Última área de pelota por la diferencia entre zapatos izquierdos / derechos.

Sistema de inyector de cambio rápido: Base de inyector altamente compatible, adecuada para coronas de inyectores para diferentes formas de calzado.

Alimentación de cemento motorizada: Alimentación suave de cemento, la mermelada de cemento se reduce considerablemente.

Base de inyector montada en resorte: Aplique adhesivo sobre la plantilla de manera uniforme.

Especificaciones	
Tamaño de la máquina (LxWxH):	1720x1210x1950 mm
Tamaño del embalaje (LxWxH):	1860x1410x2200 mm
Capacidad (8hr):	2000 pares
Peso neto:	1235 kg.
Peso bruto:	1410 kg.
Potencia:	3.8 KW.

*Especificaciones pueden cambiar por parte del fabricante sin previo aviso.



R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 47290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnovoa.com.mx

CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnovoa.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email: guadalajara@rnovoa.com.mx

www.rnovoa.com.mx

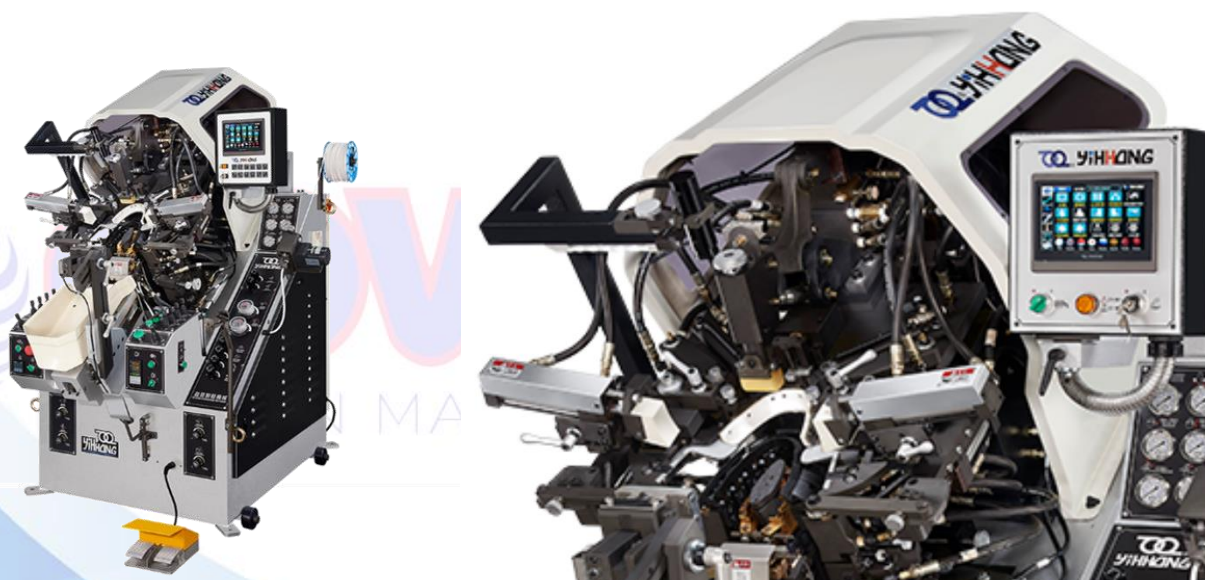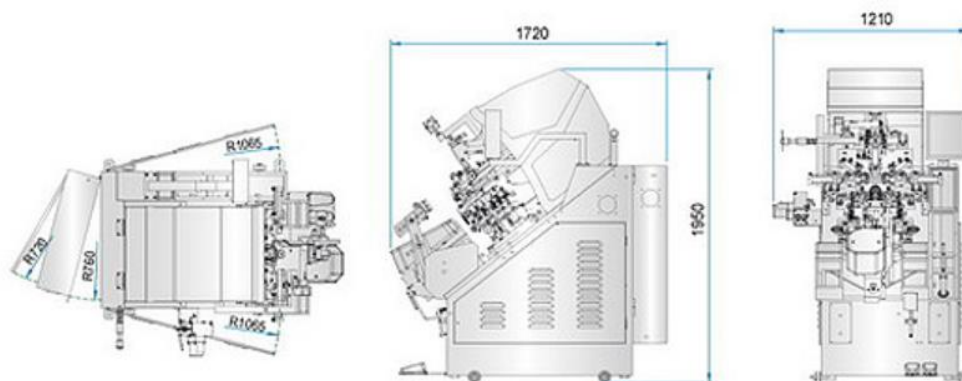

R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 47290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnovoa.com.mx

CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnovoa.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email: guadalajara@rnovoa.com.mx

www.rnovoa.com.mx