

Yihong 868 3MAD. Máquina de montar puntas.

Pinzas de punta abierta: Disminuye la tensión en la parte superior brillada de manera efectiva.

Último sistema de soporte de doble subida: Reduce la posibilidad de romper la parte superior del zapato.

Ajuste de extracción de pinza independiente: Equilibra la tensión en la parte superior automáticamente en cualquier punto.

Torneado automático de pinzas traseras: Ayuda a obtener un buen ajuste al último en las áreas de la cintura del zapato.

Posición y movimiento de la placa de pinzas: Ajusta rápidamente la distancia entre la pinza del dedo del pie y el inyector.

Sistema de inyector de cambio rápido: Proporciona cambio instantáneo del patrón del zapato, reduce en gran medida el tiempo de inactividad.

Alimentación de adhesivo motorizada: Alimentación suave de cemento, la mermelada de cemento se reduce considerablemente

Especificaciones técnicas:

Número de pinzas:	EF-868-3MAD: 9; EF-868-3MBD: 7pinzas
Tamaño de la máquina:	1695x1250x1935 mm
Tamaño embalaje:	1860x1410x2200 mm
Capacidad:	1500 pares (8 hrs.)
Peso neto:	1120 kg.
Peso bruto:	1330 kg.
Alimentación:	2.7 KW.

Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso por parte del fabricante.

R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.


Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 47290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnovoa.com.mx

CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnovoa.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email:

guadalajara@rnovoa.com.mx

www.rnovoa.com.mx

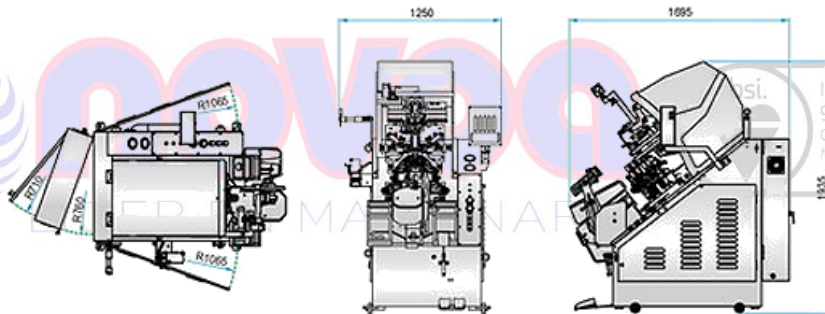

R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 47290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnovoa.com.mx

CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnovoa.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email:

guadalajara@rnovoa.com.mx

www.rnovoa.com.mx